

PROFESSIONAALSE DIAGNOSTIKA TERVIKLAHENDUS

CDP PRO



Professionaalne terviklahendus

CDP PRO on diagnostikaseade kasutamiseks nii PC-arvutiga kui tasku-PC-arvutiga, mis muudab selle võimsaks tööriistaks igale töökojale. Tarkvara hõlmab ulatuslikku andmebaasi, mis omab täit OBD-funktsionaalsust. On võimalik lisada selliseid lisafunktsioone nagu elektriskeeme ja kirjeldusi.

Integreeritud diagnostikasüsteemi (OBD&OBDII/eOBD) abil on võimalik:

- Lugada / kustutada konkreetsest valmistajast sõltuvaid rikkekoode,
- Teostada hooldusvälba nullimist
- Lugada konkreetsest valmistajast sõltuvaid reaalajas andmeid
- Teostada aktiveerimist, reguleerimist ja kodeerimist
- Kasutada ära kogu eOBD-funktsionaalsust

Diagnostikaseade on varustatud Bluetooth®-liidesega. Kasutaja võib arvutilahenduseks valida USB või traadita Bluetooth® ühenduse.

Toote põhiomadused:

- Vastab kõigile levinud andmesidestandarditele (sh CAN, SAE J1850, KWP 2000 jne)
- Lihtsasti kasutatav tarkvara
- Bluetooth- või USB-andmeside
- Uuendatav püsivara ja tarkvara CD-rom-plaadil või Internetis ja tasku-PC-arvutile SD-kaardil
- Tellijatele saadetakse regulaarselt programmiuendusi

Tehnilised andmed:

OBd-andmeside alljärgnevate funktsioonide/süsteemidega¹:

Funktsioonid

- Konkreetselt valmistajast sõltuv jadaliides-diagnostika
- OBd/OBdII/eOBd-andmeside
- Rikkekode luge mine ja kustutamine
- Andmete rea alajas lugemine
- Elektroonilise juhtimisploki põhiseadistused
- Hooldusvälba nullimine
- Immobilaiser i programmeerimine
- Täielikult ühilduv standardiga OBdII/eOBd
- Unikaalne multiplekste h noloogia

Süsteemid

- Mootori juhtimine, SRS, mõõteriistad, ABS, immobilaiser, kliimaseade, mugavusfunktsioonid, automaatkäigukast jne.

Süsteemsed nõuded, CDP PRO PC-arvutile

Minimaalsed nõuded:

- Windows 98/ME/2000/NT/XP
- Pentium 300 MHz või võrdväärne protsessor
- USB / Bluetooth
- 128 MB sisemälu
- 250 MB kõvakettamaht (programmi suurus)
- Resolutsioon 800x600, 256 värvi

Soovitav konfiguratsioon:

- Windows 2000/XP
- Pentium 800 MHz või võrdväärne protsessor
- USB (valikuvariandina Bluetooth-liides)
- 256 MB sisemälu
- 250 MB kõvakettamaht (programmi suurus)
- Resolutsioon: 1024x768, High Color (16 bitti)

Soovitav tasku-PC mudelile CDP


Täpsemat teavet saate koduleheküljelt www.autocom.se

Põhikomplekti koosseis:

Diagnostikaseadme CDP PRO tarnekomplekti kuuluvad alljärgnevad seadised/tarvikud:

- Liides sisseehitatud 16-kontaktise OBd-kaabliadapteriga (SAE J1962)
- Tarkvara CD-rom-plaadil PC-arvutile ja SD-kaardil tasku-PC-arvutile
- Kandekohver
- USB-kaabel

¹ Kasutustabelist saate täpsemat teavet diagnostikaseadmega CDP PRO hõlmatavate elektroonikasüsteemide ja funktsioonide kohta. Saatke tühi e-posti sõnum aadressile apptable@autocom.se ja teile saadetakse kasutustabeli uusim versioon.

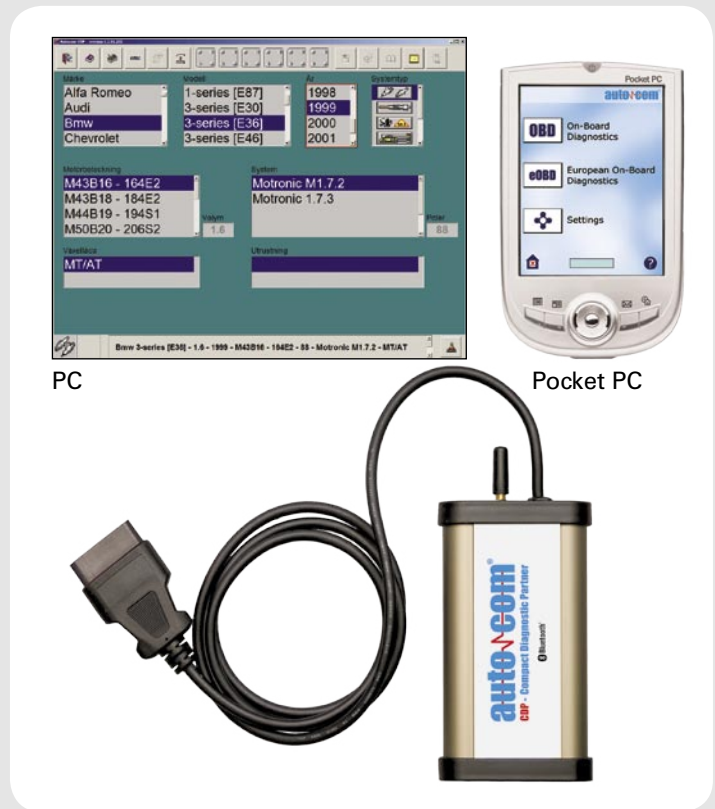

Distributor